

Geberit

Mon

Catalogue

Crée le 22.12.2016




HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
COMBIFIX WC

Geberit mon catalogue

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal.	3
Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal, pour effet d'eau.	4
Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal, pour commande (...).	5
Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal, pour robinet de chasse (...).	6

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal

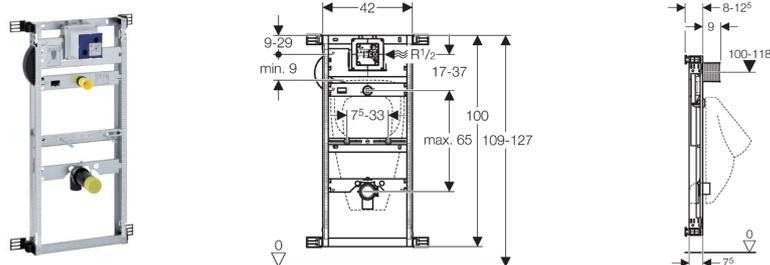

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé avec quatre équerres de fixation
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Détails du produit

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour urinoir, avec siphon d'urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Assortiment

N° de réf.


457.611.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal, pour effet d'eau

NOUVEAU

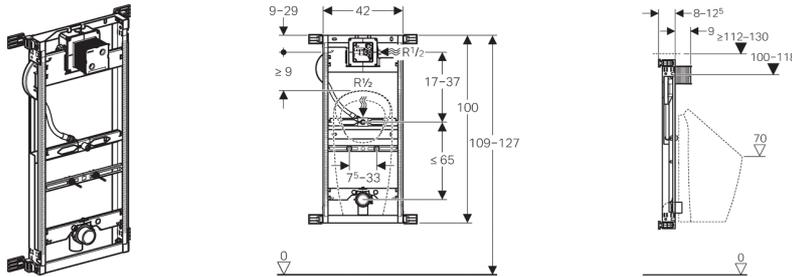

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé avec quatre équerres de fixation
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Détails du produit

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour urinoir, avec siphon d'urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetés M8
- Matériel de fixation


Assortiment

N° de réf.

457.606.00.1

Disponible à partir de avril 2016

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal, pour commande d'urinoir dissimulée

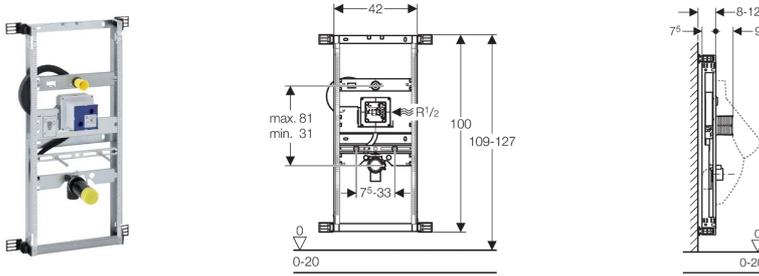

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé avec quatre équerres de fixation
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour intégrés
- Équipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Détails du produit

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour urinoir, avec siphon d'urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Assortiment


N° de réf.

457.689.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs

Bâti-support Geberit Combifix pour urinoir, 109–127 cm, Universal, pour robinet de chasse apparent

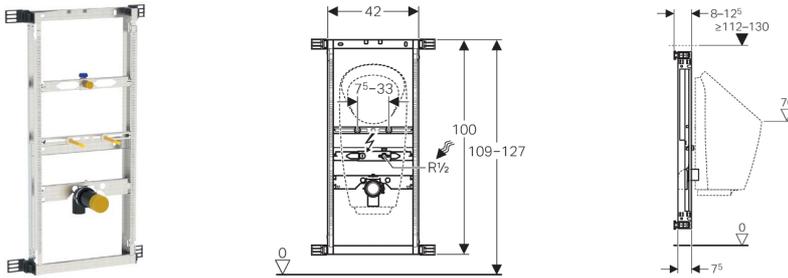

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour robinets de chasse apparents

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé avec quatre équerres de fixation
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2
- Anneau d'étanchéité
- Kit de raccordement pour urinoir, avec siphon d'urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Assortiment

N° de réf.

457.686.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour urinoirs