

Geberit

Mon

Catalogue

Crée le 10.1.2017




HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
RACCORD SOUDES

Geberit mon catalogue

Manchon à souder électrique Geberit.	3
Manchon thermique Geberit HDPE.	3

Manchon à souder électrique Geberit

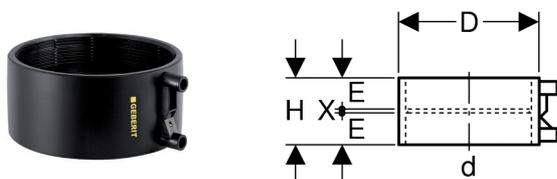

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques

- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit ESG 40/160, ESG 40/200 et ESG 3
- Résistant aux UV


Détails du produit

Température d'installation	-10 - +40 °C
Matériau	PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	E [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	6	2,8	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	6	2,8	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	6	2,8	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	6	2,8	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	6	2,8	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	6	2,8	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	6	2,8	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	6	2,8	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	6	2,8	0,3

Manchon thermique Geberit HDPE

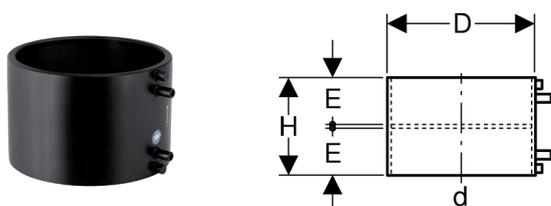

Utilisation

- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

Caractéristiques

- Avec sécurité thermique intégrée
- Soudable avec l'appareil de déclenchement Geberit ESG-T2
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit ESG 3
- Avec isolation thermique
- Résistant aux UV

Détails du produit

Température d'installation	-10 - +40 °C
Matériau	PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	E [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	15	7,5
371.775.16.1	250	250	27,5	15	7,5
372.775.16.1	300	315	34,3	15	7,5

Accessoires

- Jeu d'accessoires Geberit pour soudage avec manchon thermique