

SÈCHES-SERVIETTES EN ALUMINIUM FONDITAL

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | | AUCUNE CORROSION EXTERNE | TRAITEMENT EXTERNE |
| | | TRAITEMENT ALETERNUM AUCUNE TRACE DE CORROSION RADIATEUR TOUJOURS PARFAITEMENT SAIN | TRAITEMENT INTERNE |
| | | EAU DE L'INSTALLATION TOUJOURS PROPRE | EAU DE L'INSTALLATION |
| | | DOUBLE PEINTURE: PAR ANAPHORÈSE (ANTIOXYDANT) + POUDRES (FINITION EXTÉRIEURE) | TYPES DE PEINTURE |
| | | RACCORDEMENTS ENTRE TUBES ET MONTANTS BREVETÉS | SYSTÈME DE SOUDURE BREVETÉ |
| | | FACILE À TRANSPORTER ET À INSTALLER | COEFFICIENT "POIDS" |
| | | 12 ANS | ANNÉES DE GARANTIE |
| | | EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX | QUALITÉ/PRIX |

| | BRILLANT | MAT | MAT TEXTURÉ | PERLÉ |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BIANCO | Code: 04 | | | Code: 4M |
| CORVINO | Code: 2L | | Code: 3L | |
| METROPOLITAN | | | Code: 3T | |
| BLACK COFFEE | | | Code: 3V | |
| PEARL | Code: 2N | Code: 5N | | Code: 4N |
| ORGANZA | Code: 2D | Code: 5D | | |
| TURTLE | | Code: 5P | Code: 3P | |
| COPPER | Code: 2C | MATT | Code: 3C | PEARL |
| TERRA BRUCIATA | Code: 2S | | | |
| SILVER | Code: 2F | | Code: 3F | |
| GRAFITE | | | Code: 3R | |
| ARDESIA | Code: 2B | | Code: 3B | |
| RUBINO | Code: 2A | | | |
| HELOISE | | | Code: 3H | |
| TURQUOISE BEACH | Code: 2I | | | |

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 D 030 - 01 Settembre 2016 (500 - 09/2016)



COOL
Aleternum®

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES



Atelier collection

FR

www.fondital.com



AUTRES SÈCHES-SERVIETTES EN ACIER

| | | | |
|----------------------------|---|--|----------|
| TRAITEMENT EXTERNE | FORMATION POSSIBLE DE ROUILLE EN EXTÉRIEUR | | |
| TRAITEMENT INTERNE | FORMATION DE ROUILLE ET SÉDIMENTS OBSTRUCTION POSSIBLE DES INSTALLATIONS | | |
| EAU DE L'INSTALLATION | FORMATION POSSIBLE DE RÉSIDUS ET IMPURETÉS | | |
| TYPES DE PEINTURE | PEINTURE UNIQUEMENT PAR POUDRES (FINITION EXTÉRIEURE) | | |
| SYSTÈME DE SOUDURE BREVETÉ | ? | | ? |
| COEFFICIENT "POIDS" | LOURD | | |
| ANNÉES DE GARANTIE | DE 2 À 5 ANS | | |
| QUALITÉ/PRIX | MOINDRE RAPPORT QUALITÉ/PRIX | | |

Différences aluminium / acier

Les avantages de la gamme

- ▶ MADE IN ITALY
- ▶ 12 ANS DE GARANTIE
- ▶ TRAITEMENT TOTAL ANTICORROSION ALETERNUM
- ▶ 100% ALUMINIUM ET 100% RECYCLABLE
- ▶ 20 MODÈLES DISPONIBLES: HAUTEURS DE 858 À 1740 ET ENTRAXES DE 400 À 600
- ▶ VASTE GAMME DE COULEURS ET FINITIONS
- ▶ DOUBLE PEINTURE: UNE GARANTIE DE DURÉE DANS LE TEMPS
- ▶ 2 SORTES DE FIXATION HYDRAULIQUE: TRADITIONNEL ET CENTRAL PAR LE BAS
- ▶ SYSTÈME D'ASSEMBLAGE BREVETÉ
- ▶ RENDEMENT MÉCANIQUE ÉLEVÉ : RÉSISTANCE À PLUS DE 16 BAR DE PRESSION
- ▶ FACILE À INSTALLER
- ▶ EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ▶ PARFAIT POUR UN FONCTIONNEMENT À DES BASSES TEMPÉRATURES



COOL Aleternum®

Données techniques

| Hauteur (B) | Modèle | Profondeur | Entraxe (A) | Largeur (C) | Contenu d'eau | Poids | Puissance thermique ΔT 30 K | Puissance thermique ΔT 50 K | Exposant | Coefficient |
|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------|
| mm | COOL | mm | mm | mm | litres | kg | W | W | n | K _m |
| 858 | 860/400 | 26 | 400 | 428 | 2,4 | 3,0 | 188 | 348 | 1,2015 | 3,1596 |
| | 860/450 | | 450 | 478 | 2,7 | 3,2 | 196 | 370 | 1,2443 | 2,8430 |
| | 860/500 | | 500 | 528 | 2,9 | 3,4 | 211 | 399 | 1,2468 | 3,0374 |
| | 860/550 | | 550 | 578 | 3,2 | 3,6 | 226 | 428 | 1,2492 | 3,2277 |
| | 860/600 | | 600 | 628 | 3,4 | 3,7 | 241 | 457 | 1,2517 | 3,4143 |
| 1152 | 1160/400 | 26 | 400 | 428 | 3,4 | 4,2 | 248 | 458 | 1,2029 | 4,1431 |
| | 1160/450 | | 450 | 478 | 3,8 | 4,5 | 265 | 502 | 1,2479 | 3,8033 |
| | 1160/500 | | 500 | 528 | 4,1 | 4,7 | 288 | 544 | 1,2487 | 4,1156 |
| | 1160/550 | | 550 | 578 | 4,5 | 4,9 | 310 | 587 | 1,2495 | 4,4259 |
| | 1160/600 | | 600 | 628 | 4,9 | 5,1 | 333 | 630 | 1,2502 | 4,7339 |
| 1488 | 1490/400 | 26 | 400 | 428 | 4,4 | 5,2 | 322 | 595 | 1,2045 | 5,3470 |
| | 1490/450 | | 450 | 478 | 4,8 | 5,7 | 347 | 658 | 1,2520 | 4,9057 |
| | 1490/500 | | 500 | 528 | 5,2 | 5,9 | 378 | 717 | 1,2509 | 5,3720 |
| | 1490/550 | | 550 | 578 | 5,7 | 6,3 | 410 | 776 | 1,2497 | 5,8423 |
| | 1490/600 | | 600 | 628 | 6,1 | 6,5 | 441 | 835 | 1,2486 | 6,3166 |
| 1740 | 1740/400 | 26 | 400 | 428 | 5,3 | 6,2 | 379 | 707 | 1,2182 | 6,0193 |
| | 1740/450 | | 450 | 478 | 5,7 | 6,7 | 413 | 778 | 1,2406 | 6,0741 |
| | 1740/500 | | 500 | 528 | 6,3 | 7,0 | 451 | 850 | 1,2408 | 6,6300 |
| | 1740/550 | | 550 | 578 | 6,8 | 7,3 | 489 | 922 | 1,2410 | 7,1851 |
| | 1740/600 | | 600 | 628 | 7,5 | 7,6 | 527 | 994 | 1,2412 | 7,7391 |

Radiateur Cool:



Le modèle Cool est fourni avec entraxes de 400 à 600 mm
 Le modèle Cool est fourni avec hauteurs de 858 à 1740 mm.
 Possibilité d'une double fixation hydraulique: traditionnel et central par le bas (Sigle AC). Connexions: G ½

Hauteurs mm (B):


858 - 1152 - 1488 - 1740

Entraxes mm (A):

400 - 450 - 500 - 550 - 600

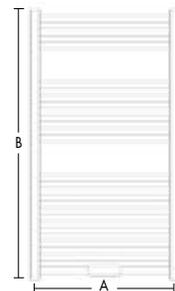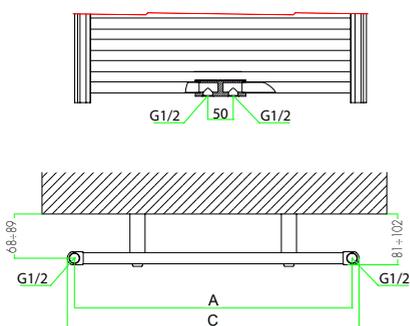

Les radiateurs **Cool** Aleternum® sont couverts par une garantie de **12 ans** à partir de la date d'installation.

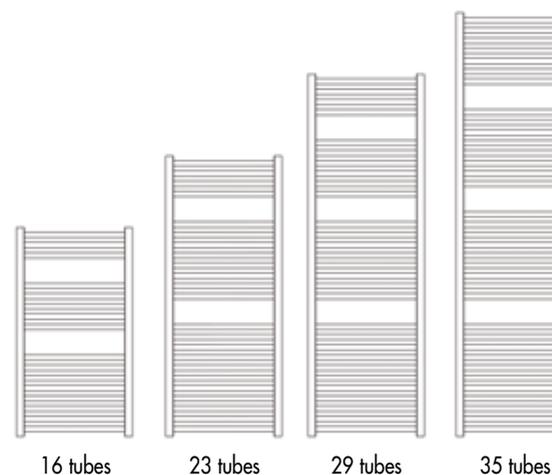

Pression maximale de service: 1600 kPa (16 bar).

Équation caractéristique du modèle: $\Phi = K_m \Delta T^n$.

Les valeurs de puissance thermique publiées, exprimées en ΔT 50K, sont conformes à la norme européenne EN 442-1:2014 et ont été certifiées par le Polytechnique de Milan, Lab. M.R.T. – Organisme notifié nr. 1695. **Traitement interne anticorrosion Aleternum de série**



Les "plus" du traitement Aleternum®: modèle Cool

- 1) TRAITEMENT TOTAL ANTICORROSION
- 2) IDÉAL POUR UNE LARGE PLAGE DE PH
 Les radiateurs en acier sont normalement attaqués à partir d'un PH inférieur à 8
 Les radiateurs Cool Aleternum® peuvent être utilisés également dans des installations où le pH se trouve être à des valeurs inférieures, jusqu'à un **pH de 6.5**.

- 3) ÉVITE LA FORMATION DE POCHE D'HYDROGÈNE (PAS DE GAZ)
- 4) PAS D'OBSTACLES ET PAR CONSÉQUENT PAS DE ZONES FROIDES
- 5) LÉGER ET FACILE À INSTALLER
- 6) POSSIBILITÉ D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE MIXTES
- 7) EXTENSION DE LA GARANTIE JUSQU'À 12 ANS
- 8) SYSTÈME BREVETÉ
- 9) PAS DE JOINTS: système conjonction breveté
- 10) PAS DE RACCORDEMENTS INTERNES

