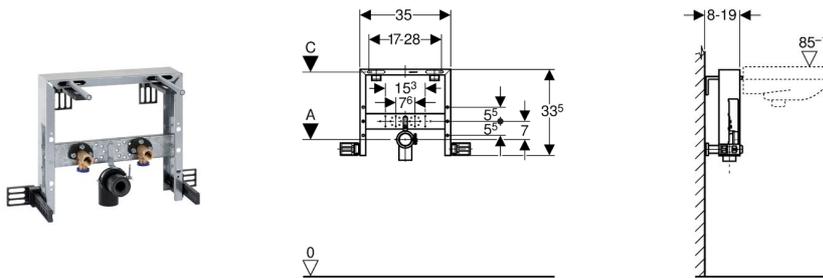


Bâti-support Geberit Combifix pour lavabo, robinetterie sur gorge

Utilisation

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos

Caractéristiques

- Cadre de montage galvanisé avec quatre équerres de fixation
- Profondeur de montage réglable, 8–19 cm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Traverse de robinetterie adaptable en hauteur

Livré avec

- 2 équerres de raccordement R 1/2, compatible MeplaFix
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Joint \varnothing 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

Assortiment
N° de réf.
457.430.00.1