

Geberit Mon Catalogue

Crée le 9.1.2017




HAMDIM
GEBERIT

Foche Technique
RACCORDS

Geberit mon catalogue

Coude 30° Geberit HDPE.....	3
Coude à segment 30° Geberit HDPE.....	3
Coude 45° Geberit HDPE.....	4
Coude 45° Geberit HDPE.....	5
Coude 45° Geberit HDPE à branche longue.....	5
Coude à segment 45° Geberit HDPE.....	6
Coude à segment 90° Geberit HDPE.....	6
Coude 90° Geberit HDPE.....	7
Coude 88,5° Geberit HDPE.....	7
Coude 90° Geberit HDPE à branche longue.....	8
Coude 90° Geberit HDPE réduit, sans branche.....	9

Coude 30° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
370.030.16.1	200	200	15	2	20

Coude à segment 30° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
371.030.16.1	250	250	16	3	42
372.030.16.1	300	315	17	3	47,3

Coude 45° Geberit HDPE

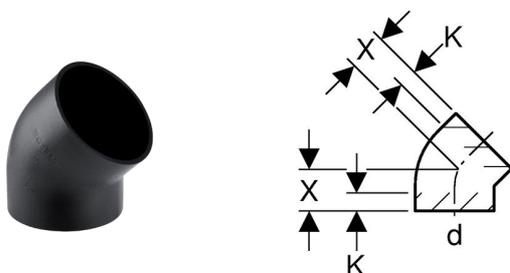

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau	PE-HD
----------	-------

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2

Coude 45° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
370.045.16.1	200	200	18	2,5	20

Coude 45° Geberit HDPE à branche longue



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Large rayon
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5

Coude à segment 45° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau	PE-HD
----------	-------

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
371.045.16.1	250	250	16,5	3	29
372.045.16.1	300	315	18	3	32,5

Coude à segment 90° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, \varnothing [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
371.055.16.1	250	250	33,5	3	29
372.055.16.1	300	315	37	3	32,5

Coude 90° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, \varnothing [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20

Coude 88,5° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Coude 90° Geberit HDPE à branche longue



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Large rayon
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	r [cm]
379.055.16.1	30	32	10	3	7	3
360.055.16.1	40	40	15	3	12	3
361.055.16.1	50	50	18	4	14	4
363.055.16.1	56	56	21	4	17	4
364.055.16.1	60	63	21	5	16	5
365.055.16.1	70	75	21	7	14	7
366.055.16.1	90	90	24	9	15	9
367.055.16.1	100	110	27	10	17	10
368.055.16.1	125	125	20	11	9	11
369.055.16.1	150	160	20	14	6	14

Coude 90° Geberit HDPE réduit, sans branche



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Large rayon
- Résistant aux UV

Détails du produit

Matériau

PE-HD

Assortiment

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	50	40	4	4
363.873.16.1	56	50	4	4
364.873.16.1	63	50	5	5
364.874.16.1	63	56	5	5