

Geberit Mon Catalogue

Crée le 11.1.2017




HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
COUDES DE RACCORDEMENT

Geberit mon catalogue

Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE.....	3
Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE avec raccords supplémentaires.....	3
Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour manchette.....	4
Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour WC au sol, avec extension.....	4
Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE.....	5
Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE pour manchette.....	6
Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE, contre-coudé.....	6

Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE

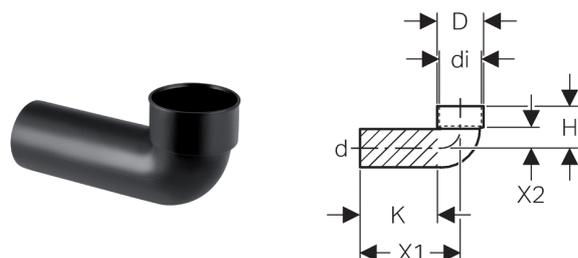

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Détails du produit

Matériau PE-HD


Livré avec

- Coiffe de protection
- Non compris:
- Manchette

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.880.16.1	100	110	120	13,2	12	30	6	22

Coude de raccordement 88,5° Geberit HDPE avec raccords supplémentaires

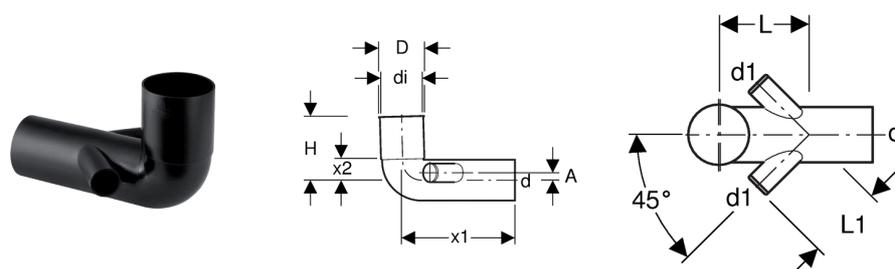

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale

Caractéristiques

- Raccords latéraux surélevés et fermés
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	L [cm]	L1 [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
367.888.16.1	110	50	2	110	11,6	17	17,5	14	30	6

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour manchette



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Branche longue
- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	57	7,5	20

Coude de raccordement 90° Geberit HDPE pour WC au sol, avec extension



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Combifix pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Détails du produit

Matériau PE-HD


Livré avec

- Coiffe de protection

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	7,5	4,5	22,5	13
367.792.16.1	100 / 100	110	110	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	22,5	13

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage vertical
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit Combifix pour WC suspendu

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Détails du produit

Matériau PE-HD


Livré avec

- 2 couvercles de protection

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	20,5	5
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	32,5	19

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE pour manchette



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour lavabos, urinoirs et bidets
- Pour manchettes

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Détails du produit


Matériau

PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	56 / 50	56	50	15,5	44	12	3
365.472.16.1	70 / 56	75	56	15,5	50	13,5	9

Coude de raccordement double 90° Geberit HDPE, contre-coudé

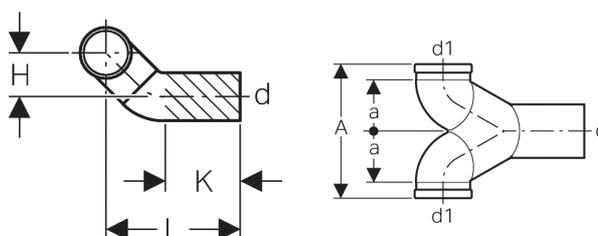

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Détails du produit

Matériau PE-HD

Livré avec

- 2 couvercles de protection

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	L [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	10	34	12
367.904.16.1 N	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	10	34	12

 N : Nouveau, disponible à partir de avril 2016